



## Manuel smøring af lejer under drift.

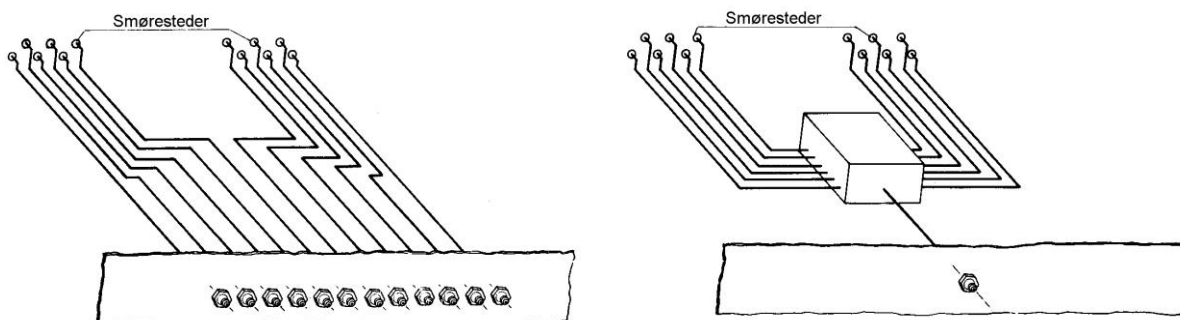

Manuel smøring af lejer kan ske med konventionel håndsmøring eller med smøremiddel-fordelere. I smørestedet monteres en indskrunding til 6 mm rør.

Slangen mellem smørestedet og den 6 mm skotgennemføringen med smørenippel er en speciel højtryksslange med en yderdiameter på 8,6 mm og en brudstyrke på 840 bar. Slangen monteres med en koblingsmøtrik og en slangestuds med en yderdiameter på 6 mm.

## Montage af slangefittings på højtryksslange.

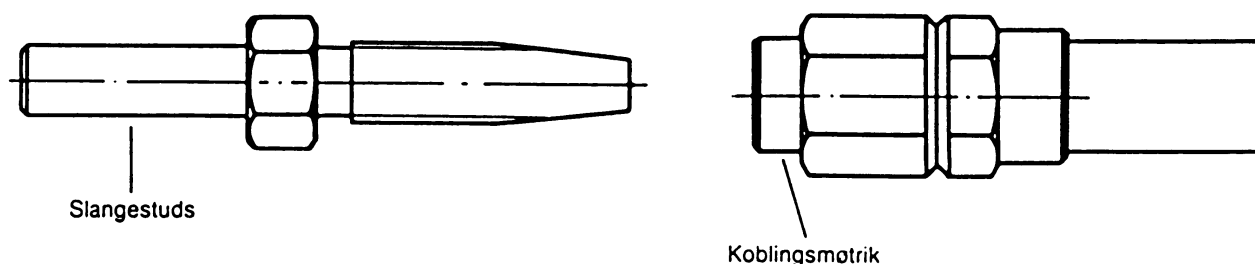

Koblingsmøtrikken skrues på slangen derefter kan slangestudsken skrues ind i koblingsmøtrikken